


Bodenbau im DG = 15,0 cm

Belag:	1,0 cm
Stonestrich:	5,5 cm
Ärmedämmung	
Wärtschall Dämmung:	3,5 cm
E - Folie:	0,2 mm
Stonestrich zur Verbesserung des Wärtschallmaßes	4,0 cm
AUDER TS Flies	-----
Wärtschallkoppelungsmatte	1,0 cm

OKRD = + 2.825
OKFF = + 2.975

Decke DG
oberhalb der Kehlbalenlage
OSB danach Rigips weiß

Waschbecken- und WC - Höhen
= Oberkante Porzellan, direkt
mit den Bauherrn absprechen !

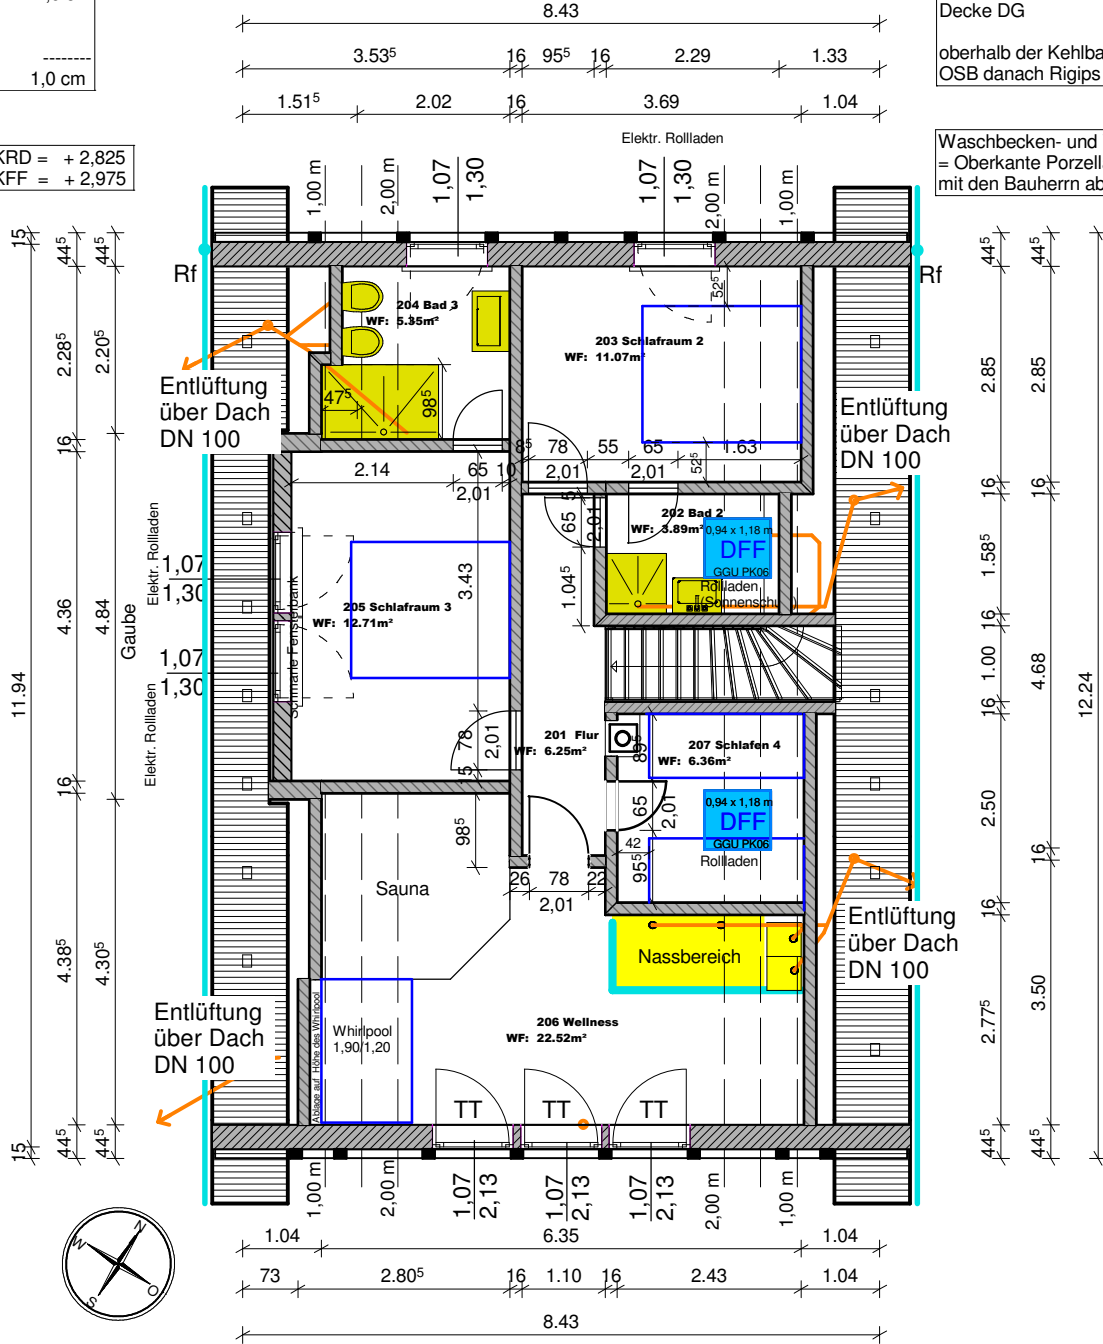

Dachgeschoss
mit Entwässerung

VON ELLING

Emil von Elling Premium-Fachwerkhäuser seit 1921

D - 21423 Winsen / Luhe

Tel.: 0049 41 71 / 70 52 - 0

E-Mail: vonelling@fachwerkhaus.com

Dachgeschoss M : 1 : 100

BV : Buck Fachwerkhaus

Ort : 23942 Kalkhorst

Kunde : Buck

Bearb. : Hassler

05.07.2016